


FORD CARGO 3232S HR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

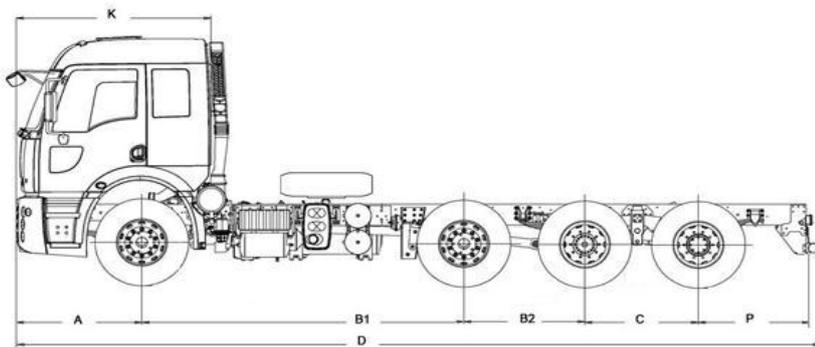

КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА

8x2

ТИП КАБИНЫ

С высокой крышей (двухспальная)

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель FORD-ECOTORQ
 Тип Турбированный 9.0L с интеркулером
 Объём, см³ 8974 / 6 cylinders
 Мощность, л.с./мин⁻¹ 320 / 2200
 Момент, Нм/мин⁻¹ 1100 / 1200-1800
 Класс Euro 3

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Тип впрыска BOSCH – COMMON RAIL INJECTION
 Объём топливного бака 520
 Объём бака мочевины –

СЦЕПЛЕНИЕ

430 mm
 Однодисковое безасбестное, сухого типа
 Пневматическое, обратного типа

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 9S1110
 9+1 Передача

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С усилителем
 Hema ZF 8098 servocom

ТОРМОЗА

(Ø.mm x mm. length) 410 X 200 Пневматические двухконтурные Z-типа
 АРУ с подогревателем/осушителем и маслоотделителем
 Дополнительный тормоз Моторный тормоз замедлитель

ПОДВЕСКА

Передняя Многолистовые рессоры
 Задняя Многолистовые рессоры. Liftable, self-steer axle with Пневмоподвеска
 С амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

ШАССИ

Усиленное шасси из ниобиевого сплава

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

MERITOR RS 186 (4.10:1)

ЭЛЕКТРИКА

Аккумулятор 24V, 2x12V 225 Ah
 Генератор / Стартер 80 A / 5.5 kW

ШИНЫ

Размерность резины 315/80 R 22,5
 Кол-во колёс 12 + 1
 Диски 9.00 x 22.5

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус поворота, м 10,8
 Макс. скорость, км/ч 120

Форд Мотор Компани постоянно стремится к улучшению качества и технических характеристик своей продукции. В связи с этим Форд Мотор Компани имеет право вносить изменения в характеристики своих моделей без предварительного уведомления.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДИЛЕРА



Компания «АвтоТрейд-Кавказ»
ООО «КМ-Системс»
 г. Пятигорск, ул. Ермолова 12, 3-этаж
 тел.: (8793) 31 84 17
 моб.: (918) 774 32 71, (928) 911 46 21
 www.avto.km-systems.ru
 avto@km-systems.ru
 icq: 574609696

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ, кг

Снаряжённая масса 8860
 Полная масса 32000
 Нагрузка на переднюю ось 7100
 Нагрузка на заднюю ось 7100+12600+11000

РАЗМЕРЫ, мм

A Передний свес 1465
 B+C Колёсная база 5200+1305
 D Полная длина 9350
 E Колея спереди 2055
 F Колея сзади 1830
 K Длина кабины 2225
 L Полная высота 3180
 M Ширина 2489
 P Задний свес 1235

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ABS/ASR
 Центральный замок с дистанционным управлением
 Электрические стеклоподъёмники
 Электро регулируемые наружные зеркала с обогревом
 Корректор фар
 Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
 Кресло водителя с подогревом и поясничным упором
 CD/MP3 Магнитола
 Тахограф
 Передние противотуманные фары
 4-х Точечная независимая подвеска кабины
 Передаточное число главной передачи 4.30:1
 Передаточное число главной передачи 4.56:1
 Блокировка дифференциала
 Пакет холодного климата
 Предпусковой обогреватель двигателя
 Механизм подъёма заднего моста

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер
 Краска Металлик / Спец. Цвет
 КОМ с приводом от КПП
 Управление КОМ из кабины
 Модуль контроля оборотов двигателя
 Арктический пакет
 Дополнительные обогреватель кабины (сухой тип)
 Ретардер
 ADR